Sillapiire

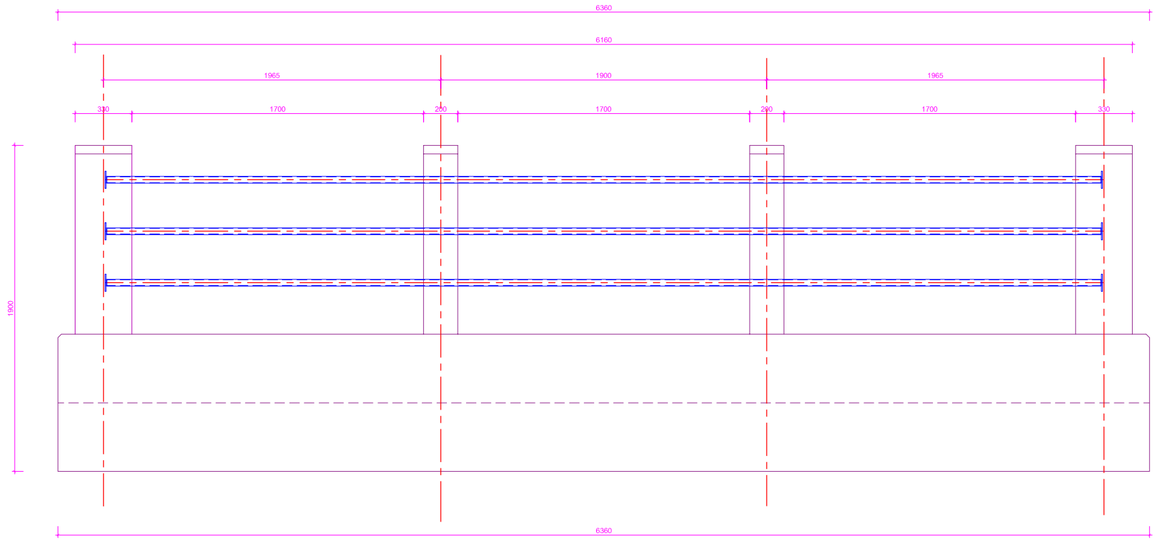

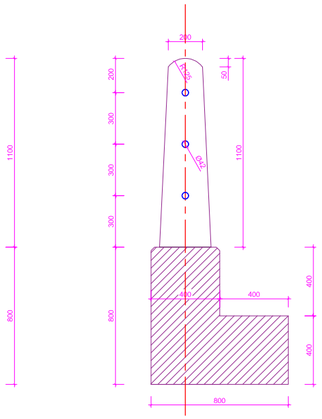

Sillapiirde armeerimine 2 tk							
pos.	Ø, mm	pikkus, mm	kogus , tk	kogus kokku , tk	ühiku kaal, kg	kogukaal, kg	märkused
A1	12	662	18	36	0.59	21.2	samm 150
A2	m	6260	21	42	5.56	233.5	samm 150
A3	12	2450	43	86	2.18	187.5	samm 150
A4	12	2090	43	86	1.86	160.0	samm 150
A5	12	993	22	44	0.88	38.7	samm 150
A6	12	733	22	44	0.65	28.6	samm 150
A7	12	4220	10	20	3.75	75.0	samm 150
T1	42,4	t=3,2	3	6	3.75	22.5	S235
T2	100x100	t=6,0	6	12	3.75	45.0	S235
Betooni piiretele C30/37 3.34*2=6,68 m3						744.5	67.5

Lõige A-A

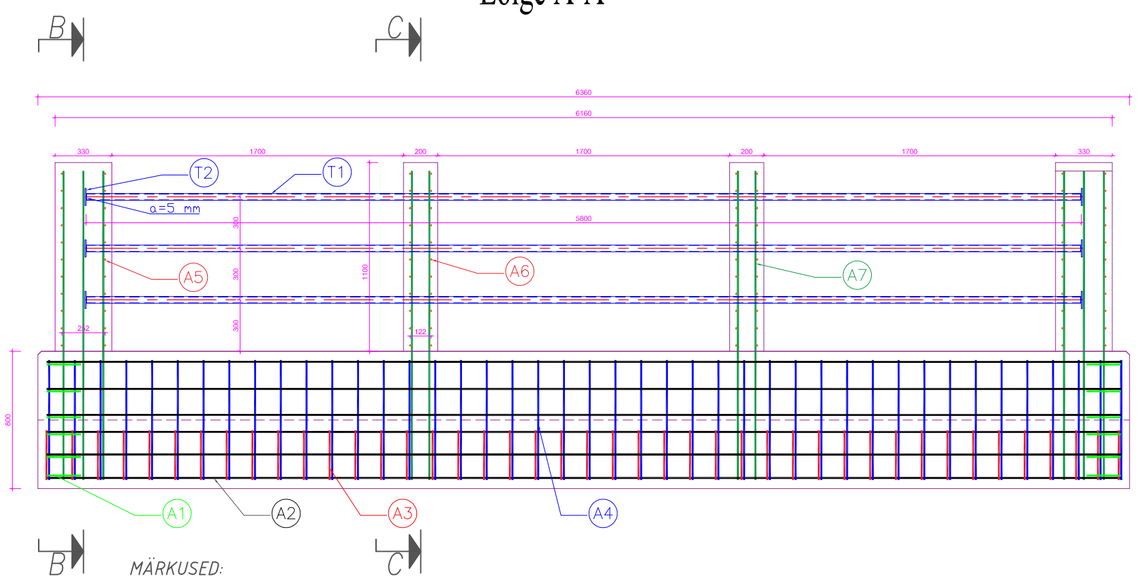

Lõige B-B

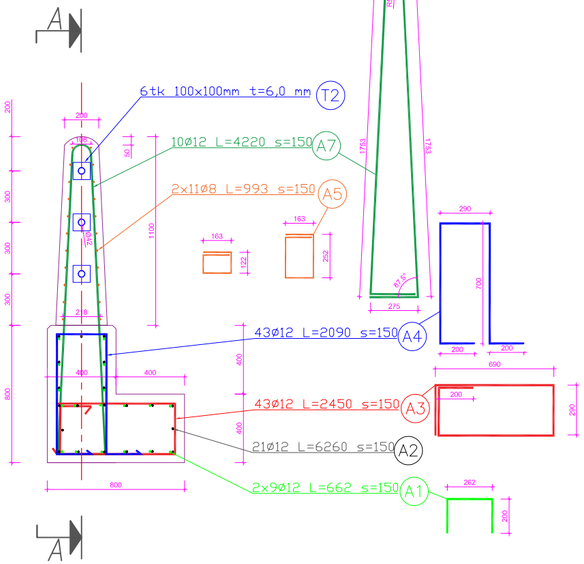

Lõige C-C

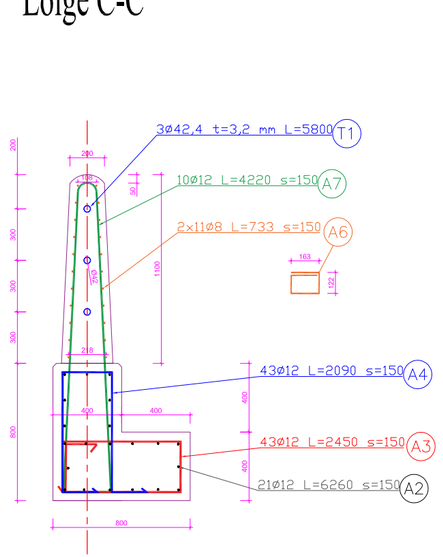

MÄRKUSED:

1. *Betooni klass C30/37 XD4+XF3 KK3 (EN-206,EVS 814:2020).*
2. *Sarrusterase klass B500st (EVS-EN 10080:2006)*
3. *Sarrusterase kaitsekiht minimaalselt 50 mm.*
4. *Kõik nähtavad betoonpinnad faasida 20x20 mm.*
5. *Armatuuri jätkamisel kasutada baasankurdupikkust, milleks armatuuril C30/37 puhul 36xØ.*
6. *Armatuuri jätkamisel naaberjätkude pikivahe jätta 0,3xankurduspikkus ja ühes lõikes jätkata kuni 50 % armatuuri.*
7. *Armatuuri pikkustes ei ole arvestatud jätkupikkustega.*
8. *Kõik terasdetailid valmistada terasest S235 (EVS-EN 10025)*
9. *Kõik terasdetailid värvida epoksiidvärviga vastavalt keskonnaklassile C3, minimaalne värvikihi paksus 160 µm, värvitoon leppida kokku Tellijaga.*
10. *Keevisõmblused peavad vastama põhimaterjalile S235 ja keevisliite kõrgus a=1,5xt kus t=õhema ühendatava teraselemendi paksus.*

Tinter-Projekt OÜ
Turu tn 34
51004, Tartu
Tel. 7 475 333
info@tinterprojekt.ee

Amet:	Nimi:	Allkiri:
Projektijuht	Indrek Lensment	
Projekteerija	Teele Randoja	

Töö nimetus:	Tartu maakond, Elva vald, Elva linn Elva jalgtee terastruubid PK 10+23,7 ja 0+45,7
Töö Tellija:	Elva Vallavalitsus
Joonise nimetus:	Sillapiire PK 10+23,7

Kuupäev:	*Joonise number:*	*Staadium:*	*Mõõtkava:*	*Töö nr:*
03.01.2024	TS-6.4	PP	1:30	53-23-TP

TINTER-PROJEKT